

繁殖豚用人工授精用具

商品案内書

精液採集・精液検査・精液保管・精液分注・精液注入
授精器具などの人工授精用具全般

株式会社 興蓄

本社：〒885-0077 宮崎県都城市松元町18号6番地

営業部：〒885-1202 宮崎県都城市高城町穂満坊828番地1

TEL：0986-36-4116 FAX：0986-36-4118

E-mail：koutiku@carol.ocn.ne.jp

2025

目次

P1 ~P2

カテーテル

P3

精液袋・精液瓶

P4 ~P5

採精器具

P6

精液検査


P7 ~P8

精液分注

P9

授精器具

カテーテル

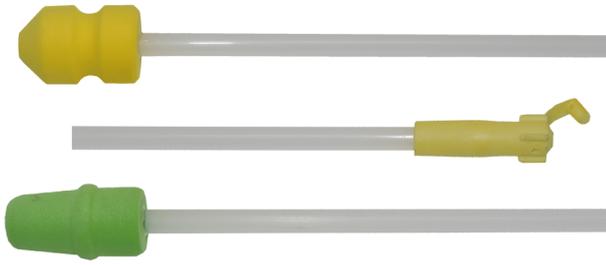


製品番号：MS101（経産）MS102（未經産）

スポンジカテーテル

頭部径Φ 21（19）パイプ径Φ 6 全長 550

製品番号：

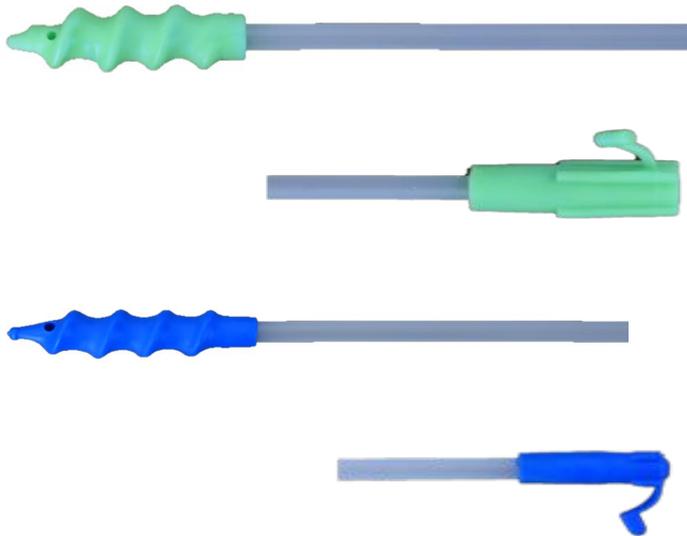

製品番号：MS103（経産）MS104（未經産）

スパイラルカテーテル

パイプ径Φ 6 全長 550




製品番号：MS206

延長チューブ

全長 550

深部カテーテル

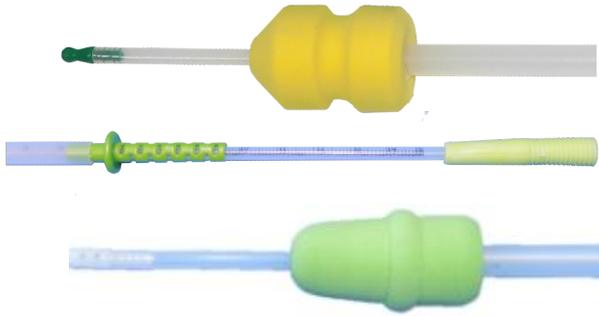

製品番号：MS201(経産) MS202(未經産)

深部スポンジカテーテル


全長750



製品番号：MS203

深部スパイラルカテーテル

全長750

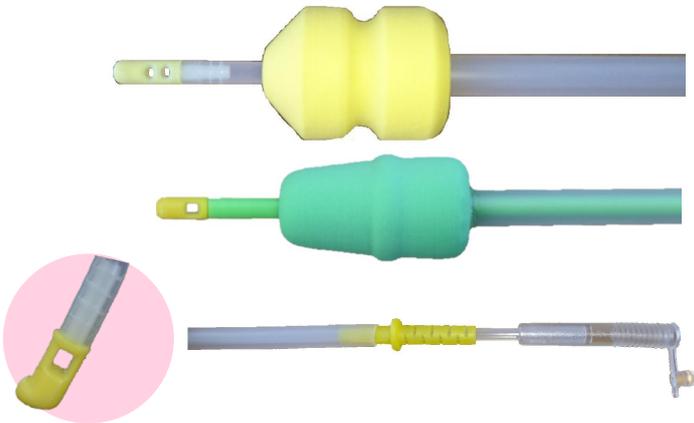

製品番号：MS204(経産) MS205(未經産)

深部柔芯スポンジカテーテル 先端ソフト

全長750



製品番号：KD-MS201(経産) KD-MS202(未經産)

深部スポンジカテーテル

全長750



製品番号：KS201(経産) KS202(未經産)

深部シリコンカテーテル 先端ソフト

全長750

精液袋・精液瓶



製品番号：MS300（500枚／巻）

精液袋 100ml 品質検査書有



製品番号：MS（1500枚）NELSON社

精液袋 80ml 品質検査書有



製品番号：MS301（100ml）MS301-2（80ml）

精液瓶（丸型） 赤・青・黄・緑・白



製品番号：KD-MS301（100ml）

精液瓶（楕円型） 赤・青・黄・緑・白

採精器具



製品番号：MS303

精液管 100ml



製品番号：NM320

精液混合注入袋 3L



450ml 1000ml 800ml 2000ml

製品番号：MS411 (450ml)、MS412 (1L)
MS416 (800ml)、MS415 (2L)

採精カップ



製品番号：MS410-1 (600ml)

恒温付き精液採取カップ



製品番号：MS315

精液袋 90ml
(全自動封入機専用袋)



製品番号：MS445

濾過紙
20*20cm (100枚入)



製品番号：MS440 (2L)

採精袋 (濾過紙付)
2L (100枚入)

採精器具



製品番号：MS401

擬牝台 A型
アンカー固定式



製品番号：MS402

擬牝台B（普及型）
アンカー固定式



製品番号：MS400

オートシーメント
（自動精液採集装置）



製品番号：MS405

防滑ゴムマット
1500×900×10

精液検査



製品番号：HD726V

加温付き双眼顕微鏡（7インチ液晶付き）



製品番号：HD725V

加温付き単眼顕微鏡（7インチ液晶付き）



製品番号：HD77

顕微鏡用 WI-FI アイピース



製品番号：KS311

母猪発情鑑定器



製品番号：NM400

全自動精液袋封入機



製品番号：NM415

ボトル型半自動精液分注機

精液分注



製品番号：MS 430

自動型精液封入機



製品番号：MS

自動型精液封入機



製品番号：NM410

手動式精液袋分封機B

授精器具



製品番号：MS 4 2 5

清陰器（フォーセップ）



製品番号：MS 4 2 6

振動棒



製品番号：MS 4 2 0

授精バンド



ドイツ製

製品番号：SN011

フェロモンスプレー（雄用）
35ml

製品番号：SN010

フェロモンスプレー（雌用）
35ml



製品番号：MS427

授精用潤滑油
250g

精液保存



製品番号：BC-70

製品番号：BC-258

製品番号：BC-418

17℃恒温庫

17℃恒温庫

17℃恒温庫

品番	BC-70	BC-258	BC-418
容積	70 L	258 L	418 L
トレイ	5段	5段	5段
保存数量 (袋)	130	500	900
精度	±1℃	±1℃	±1℃
内部寸法	375*345*540	470*460*1150	580*550*1250
外部寸法	478*600*670	540*610*1740	700*770*1695
温度調整範囲	17℃±0.5℃	17℃±0.5℃	17℃±0.5℃
電力	100 w	750 w	1000 w